



HTIP1A-H3K8

4MP 1/3" CMOS ICR (IR) Mini Dome IP Camera (Vandal-Proof)


| | | | | | |
|---------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 1/3" CMOS | 4.0MP MEGA Pixel | DNR | IR | PoE | IP66 |
| H.265 | ONVIF | P2P | | | |

Teknik Özellikler

Özellikler

- ◆ 4 megapixel çözünürlük (2592x1520)
- ◆ Maks. 20fps@4MP(2592 × 1520),30fps@3MP(2048 × 1520; 2304 × 1296)
- ◆ H.265 MainProfile, H.264 Baseline/MainProfile/HighProfile
- ◆ WDR(100dB)
- ◆ Day/Night(ICR)&3D DNR&AWB&AGC&BLC
- ◆ IR mesafesi (5~15m)
- ◆ Lens(3.6mm)
- ◆ Cep telefonu ile izleme ve P2P fonksiyonu
- ◆ PoE fonksiyonu
- ◆ IP 66 sınıflandırma
- ◆ 128 GB SD kart desteği

Bağlantı Kablosu

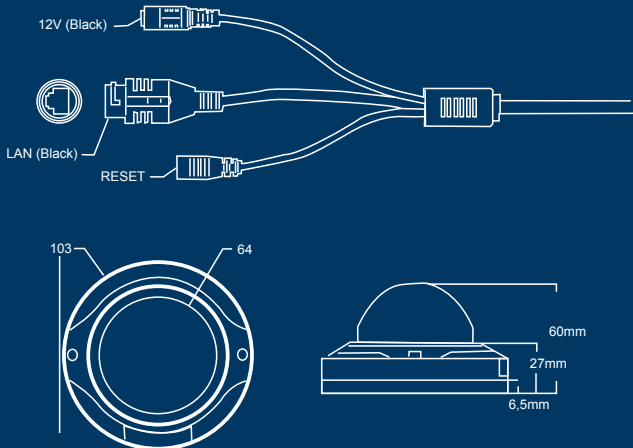

| | |
|--------------------------|--|
| IP Camera | |
| Medya İşlemcisi | Yüksek performans Hisilicon DSP |
| Görüntü Sensörü | 1/3" 4MP progressive scan CMOS |
| Yakalama hızı | 1/5s to 1/50,000s |
| Min. Işık düzeyi | Renkli 0.3 Lux /F1.2 S/B 0.005 Lux / F1.2;0Lux IR On |
| Lens | 3.6mm |
| IR Mesafesi | Min.15m |
| Gündüz&Gece | Otomatik IR Cut filtre geçişi |
| Sıkıştırma | |
| Video sıkıştırma formatı | H.265/H.264/MJPEG |
| Kodlama Standartı | H.265 MainProfile, H.264 Baseline/MainProfile/HighProfile |
| Görüntü | |
| Maks. Görüntü Boyutu | 2592(H)×1520(V) |
| Akış | Üç Akış |
| Kare Hızı | 1. Akış 25fps @ (2592 × 1520); 30fps @ (2048 × 1520/2304 × 1296); 30fps @ (1920 × 1080); 30fps @ (1280 × 720) 2. Akış : 30fps @ (640 × 480) 3. Akış : 30fps @ (352 × 288) |
| Ağ | |
| Alarm Tetikleme | Hareket algılama, müdahale alarm, ağ bağlantısı kesilmesi, SD Kart kayıt edilememe |
| Protokoller | IPv4/IPv6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、PPPoE、SMTP、QOS、Onvif |
| Onvif | V2.4 Version |
| Tarayıcı | IE(8、9、10、11),Chrome,Firefox,Safari,etc,etc |
| Yazılım Geliştirme Kiti | Linux/Windows C++/C SDK |
| Arayüz | |
| Ağ | 1 RJ45 10M/100M Ethernet port |
| Reset | Reset butonu (Reset butonuna 3 sn. bası tutulduğunda) |
| Genel Özellikler | |
| Çalışma Koşulları | 40℃ ~ 60℃ - 95% nem ve altı |
| Çalışma Enerjisi | DC12V±10%, PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | 2.5W |
| Koruma Sınıfı | IP66 |
| Ölçüler (mm) | 103×103×60 |
| Ağırlık (kg) | 0.3 |